FICHE TECHNIQUE

# GUIDES FILS LATÉRAUX STANDARDS

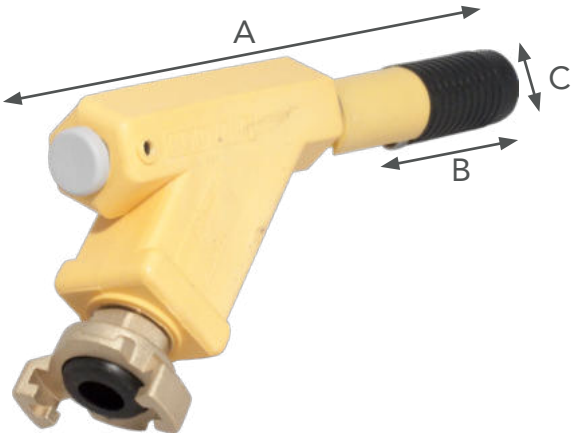


Les obturateurs guide-fils permettent l'aiguillage d'une canalisation. L'extrémité du pistolet permet d'ajuster le diamètre pour assurer l'étanchéité au niveau de la conduite. La partie latérale intègre un passage pour la ficelle d'aiguillage qui sera attachée au furet dans la conduite. Couplé à un compresseur, le dispositif permet de propulser le furet dans la conduite (6 bar de pression max.), assurant le déploiement de la ficelle d'aiguillage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Passage du filin de traction de câble par le coté (latéral)
- Ajustement du diamètre de l'embout d'étanchéité (C) par rotation
- Diamètres intérieurs x extérieurs des fourreaux : 30x33, 32x40, 42x45, 47x50, 55x60, 75x80, 77x80, 96x100 et 103x110 mm

| | | DIMENSIONS (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉF. | DÉSIGNATION | A | B | C | Ø MAX. C | CONDITIONNEMENT | POIDS/UNITÉ |
| 0417 | Guide fil latéral de 30x33 | 240 | 60 | 29 | 32 | Unité | 0,6 kg |
| 0729 | Guide fil latéral de 32x40 | 240 | 60 | 31 | 34 | | 0,7 kg |
| 0418 | Guide fil latéral de 42x45 | 240 | 67 | 39 | 45 | | 0,7 kg |
| 0730 | Guide fil latéral de 47x50 | 240 | 67 | 44 | 48 | | 0,9 kg |
| 0419 | Guide fil latéral de 55x60 | 275 | 67 | 52 | 60 | | 0,9 kg |
| 0420 | Guide fil latéral de 75x80 | 275 | 67 | 71 | 78 | | 1,1 kg |
| 0731 | Guide fil latéral de 77x80 | 275 | 67 | 74 | 83 | | 1,1 kg |
| 0732 | Guide fil latéral de 96x100 | 275 | 67 | 94 | 102 | | 1,3 kg |
| 0733 | Guide fil latéral de 103x110 | 286 | 67 | 102 | 108 | | 1,5 kg |

Photos non-contractuelles, FT-FR00716a_2509©2025Telenco(T)