FICHE TECHNIQUE

AIGUILLE DE TIRAGE FIBRE DE VERRE SAFE TED®

TED®

Safe est un concept de châssis-dévidoir qui permet une utilisation en position verticale ou horizontale de l'aiguille. Il s'adapte à la configuration de l'intervention tout en assurant la stabilité de l'aiguille.
La position horizontale sur les 3 pieds du châssis est particulièrement adaptée pour le travail sur sols instables ou glissants (terre, graviers, chaussée...).
Les aiguilles SAFE sont également équipées d'un système de frein automatique. Le passage de l'aiguille dans les 2 œillets du châssis permet de contrôler la vitesse de déroulage de l'aiguille.
La qualité de jonc en fibre de verre utilisée a une haute résistance à l'abrasion. Le jonc offre la nervosité nécessaire pour les déploiements jusqu'à 130m en associant rigidité et flexibilité. Il est équipé aux extrémités d'une olive et d'un tirant et sa réparation est simple et fiable grâce à notre kit de réparation.
Les aiguilles SAFE sont disponibles en 2 modèles : le modèle Ø 4.5 mm qui permet l'aiguillage des conduites jusqu'à 80 m et le modèle Ø 7mm jusqu'à 130 m.

LES + PRODUITS

- Position horizontale de travail plus stable et sécurisée
- Châssis compact et léger
- 3 pieds avec pattes antidérapantes

CODE	DÉSIGNATION	COND[T]
0807	Aiguille de tirage fibre de verre Safe TED® 4,5 mm - cadre longueur 30 m	unité
0561	Aiguille de tirage fibre de verre Safe TED® 4,5 mm - cadre longueur 60 m	unité
1831	Aiguille de tirage fibre de verre Safe TED® 4,5 mm - cadre longueur 80 m	unité

MISE EN ŒUVRE DU FREIN AUTOMATIQUE

Pour assurer la sécurité de ses utilisateurs, le châssis des aiguilles de tirage TED® Safe est doté de deux œillets. En passant le jonc dans ses deux œillets, sa vitesse de sortie est maîtrisée.

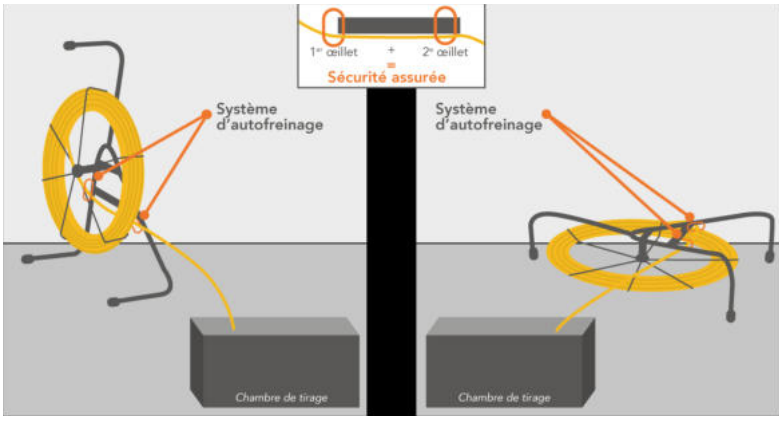

Photos non-contractuelles, FT-FR01047a_2406©2024Telenco(T)

CODE	DÉSIGNATION	COND[T]
0809	Recharge fibre de verre équipée pour aiguille Safe TED® 4,5 mm - longueur 30 m	unité
0810	Recharge fibre de verre équipée pour aiguille Safe TED® 4,5 mm - longueur 60 m	unité
0921	Recharge fibre de verre équipée pour aiguille Safe TED® 4,5 mm - longueur 80 m	unité
1973	Dévidoir Safe TED® pour fibre 4,5mm - cadre seul	unité
4030	Tête de guidage Ø 7 mm à visser + embout à coller	unité
19177	Microsonde v9 de localisation 33kHz Ø 9 x 138 mm à visser M5	unité
1002498	Kit à goupiller embout mâle + Œillet de tirage pour aiguille fibre de verre TED® Ø 4,5 mm	unité
12287	Kit de réparation	unité

0809 / 0810 / 0921

1973

4030

19177



1002498

12287

Photos non-contractuelles, FT-FR01047a_2406©2024Telenco(T)