FICHE TECHNIQUE

TELENCO® ETIQ

ETIQUETTES DE REPÉRAGE ET DE SIGNALISATION

Les étiquettes de marquage Telenco® sont utilisées pour l'identification des différents éléments d'un réseau de télécommunication. Le marquage peut se faire à l'aide d'une presse de marquage à froid, de caractères à frapper ou par laser.
Résistantes aux conditions météorologiques et aux UV, elles sont parfaitement adaptées aux environnements difficiles, aussi bien en extérieur que dans les chambres de tirage.
La fixation de l'étiquette s'effectue à l'aide d'un feuillard de largeur 10 mm sur les poteaux composites et métalliques, ou avec quatre clous d'ardoisiers sur les poteaux bois. De nombreuses couleurs sont disponibles afin de s'adapter à tous types de procédures d'identification.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	PEHD
Vieillissement thermique	Conforme au cahier des charges d'avril 2023 relatif aux matériels aériens utilisés sur les appuis d'Orange
Essai UV	
Recyclabilité	Recyclable

LES + PRODUITS

- Installation facile et rapide sur tout type d'appui
- Offre une excellente visibilité et lisibilité
- Étiquettes résistantes aux contraintes environnementales

INSTALLATION

Par une bande de feuillard de 10 mm de largeur sur poteaux composites ou métalliques

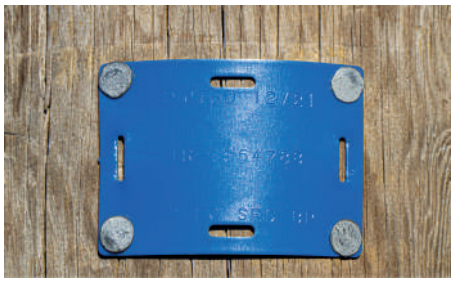

Par quatre clous ardoisiers jusqu'à Ø 2,5 mm sur poteaux bois

CODE EAN	RÉF. TELENCO	MODÈLE	COULEUR	DIMENSIONS	CONDT	DIMENSIONS COLISAGE	POIDS COLISAGE
3411941272895	09962	ETIQB	Bleu	72 x 50 x 1,5 mm	100 unités	30 x 20 x 20 cm	5,20 kg
3411947727481	09963	ETIQN	Noir				
618861	09969	ETIQO	Orange				
3411941080988	09970	ETIQR	Rouge				
3411948921222	09964	ETIQV	Vert				

Photos non-contractuelles, FT-FR01269a_2503 ©2025Telenco(T)