FICHE TECHNIQUE

PROTECTION D'EPISSURES Ø 2,4 mm

La gamme de protection d'épissures 2,4 mm est spécialement étudiée pour répondre à l'ensemble des applications de la fibre optique.
Elle est utilisée pour garantir la protection des épissures optiques que ce soit dans les boîtiers intérieurs et extérieurs, les tiroirs ou les armoires de distribution.
L'utilisation de cette protection d'épissures vous garantira une rigidité de connexion performante et vous permettra une mise en oeuvre rapide. Elle possède en outre des propriétés thermiques et climatiques excellentes qui permettent un usage en milieu clos comme ouvert.

RÉF.	MODÈLE	LONGUEUR APRÈS RÉTREINT (L)	Ø EXT. APRÈS RÉTREINT (D)	LONGUEUR DU RENFORT (LP)	Ø DU RENFORT (DP)	Ø DE L'ORIFICE AVANT RÉTREINT (D)
16475	2,4 x 45 mm	45 mm	2,4 mm	41 mm	1 mm	1,2 mm
16476	2,4 x 60 mm	60 mm	2,4 mm	57 mm	1 mm	1,2 mm
10023788	2,4 x 45 mm - Qté 1000	45 mm	2,4 mm	41 mm	1 mm	1,2 mm
10023789	2,4 x 60 mm - Qté 1000	60 mm	2,4 mm	57 mm	1 mm	1,2 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre externe après rétreint	2,4 mm +/- 0,1 mm
Diamètre interne avant rétreint	1,2 mm
Diamètre du renfort	1 mm
Température minimum de mise en oeuvre	110 °C
Couleur standard	Transparente
Conforme aux normes	Ul224, ZN-96 TPSA-006
Conforme au RoHS	Oui
Packaging	100 unités par sachet

SCHÉMA DE LA STRUCTURE

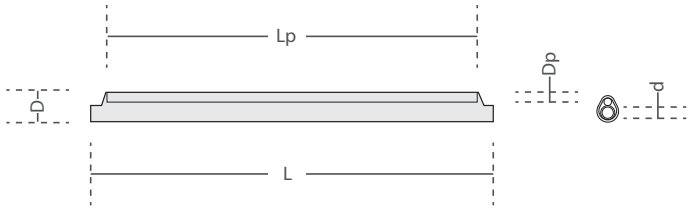

CONSTRUCTION

TUBE EXTÉRIEUR

- Gaine thermorétractable : polyoléfine
- Diamètre intérieur maximum après rétreint 1,3 mm max.
- Épaisseur nominale de la paroi 0,25 mm
- Température de rétreint : 110 °C
- Résistance à la traction (ASTM D2671) : 10,4 MPa min
- Elongation (ASTM D2671) : 200 % min

TUBE INTÉRIEUR

- Réalisé en éthylène-acétate de vinyle
- Adhésif thermofusible
- Épaisseur nominale de la paroi 0,35 mm
- Température de ramollissement Vicat : 66 °C
- Température de fusion : 90 °C

RENFORT ACIER

- Réalisé en acier inoxydable : American Standard AISA/SAE 302
- Diamètre : 1,00 mm ± 0,014 mm
- Finition : lissé et ébavuré

Photos non-contractuelles, FT-FR00694b_2507©2025Telenco(T)