FICHE TECHNIQUE

# SUPPORT DE CÂBLES POLYAMIDE

*Réf: 2124*

*Réf: 2092*

Support à ouverture / fermeture rapide destiné à la pose de câbles sur parois ou plafonds. Particulièrement adapté pour le rangement des câbles dans les chambres ou les chemins de câbles dans les égouts.

| RÉF. | DÉSIGNATION | CONDT |
|---|---|---|
| 2124 | Support câbles KL15C gris / 50 | Unité |
| 2092 | Support câbles KL30C gris / 25 | |
| 2180 | Support câbles KL30FRC Blanc / 25 | |

Poids net : 1,10 kg (KL30xxx) à 1,30 kg (KL15xxx)

Dimensions du produit : L 60 mm x P 27 mm x H 120 mm (KL30xxx)
L 40 mm x P 27 mm x H 80 mm (KL15xxx)

Dimensions de l'emballage : L 29 mm x P 37 mm x H 11 mm

## LES + PRODUIT

- Fixation rapide sur paroi murale ou plafond
- Facilité de mise en œuvre grâce à la vis + cheville à embase fournie
- Possibilité de fixer plusieurs supports de câbles entre eux avec un seul point d'accrochage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Propylène, sans halogène, testé au fil incandescent selon la norme DIN IEC 695 Partie 2-1, résistant aux chocs, couleur gris clair

| RÉF. | 2124 | 2092 | 2180 |
|---|---|---|---|
| Essai à la flamme | 750°C | 750°C | 960°C |
| Couleur | Gris RAL7035 | Gris RAL7035 | Blanc RAL7030 |
| Dim. Intérieurs | 70 x 30 mm | 105 x 45 mm | 105 x 45 mm |

## DESCRIPTION

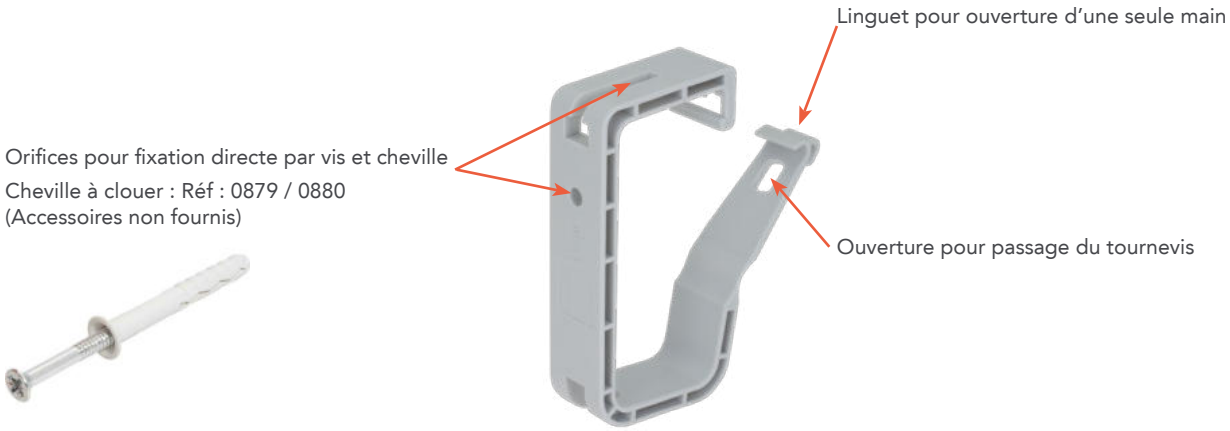


Photos non-contractuelles, FT-FR00251d_2510©2025Telenco(T)