FICHE TECHNIQUE

AIGUILLE DE TIRAGE FIBRE DE VERRE MAINROAD TED®

Aiguille robuste en fibre de verre de qualité conçue pour répondre aux exigences des chantiers d'aiguillage et de tirage manuels sur le réseau de transport et de distribution.
Modulable, elle offre plusieurs positions de travail haute ou basse.
Rechargeable, le remplacement ou l'échange du jonc de l'aiguille est possible par chargement d'une couronne Mainroad, sécurisée par colliers, directement dans son dévidoir.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POIDS
91028	9 mm	150 m	36 kg
1001220	9 mm	200 m	40,6 kg
1001221	11 mm	150 m	44,2 kg
1001222	11 mm	200 m	52 kg
1001223	11 mm	250 m	58,6 kg
91027	11 mm	300 m	65,2 kg
1001224	11 mm	350 m	72 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montée sur un châssis en acier tubulaire cintré et équipée de roues tout-terrain, la conception de cette aiguille assure une excellente résistance dans le temps.

Livrée avec 2 œillets de guidage, un placé sur la partie haute et l'autre sur la partie basse du châssis, la sortie de jonc de l'aiguille s'adapte à la configuration du chantier. La sortie haute permet également lors du renvoi de l'aiguille dans son dévidoir d'utiliser le poids de son corps afin de soulager le dos.

Son nouveau concept de recharge avec une simple couronne sécurisée fait de cette aiguille une solution économique et durable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fibre de verre PREMIUM
- Diamètre 9 ou 11 mm
- Châssis en acier tubulaire cintré à 2 roues
- Roues pleines de chantier
- 2 sorties de jonc
- Système de freinage du jonc par poignée 1/4 de tour
- Poignée de préhension large
- Dévidoir rechargeable par couronne de jonc Mainroad TED®

LES + PRODUITS

- Roues tout-terrain
- 4 positions de travail
- Aiguille rechargeable à une personne

ACCESSOIRES FOURNIS

- 2 œillets de guidage (haut et bas)
- Boule rotative Ø 35 mm femelle M8
- Embout goupillé mâle M8

Photos non-contractuelles, FT-FR00692d_2510©2025Telenco(T)

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF	DIAMÈTRE	DÉSIGNATION
91493	9 mm	Kit de réparation à goupiller
91494	11 mm	
1753	9 mm	Kit de réparation auto-serrant
1754	11 mm	
2406	9 mm	Kit boule rotative Ø 35 mm à goupiller
2405	11 mm	

Retrouvez l'ensemble des accessoires sur www.telenco-store.fr

RECHARGES

RECHARGE FIBRE DE VERRE ÉQUIPÉE POUR AIGUILLE MAINROAD PRÊTE À MONTER			
RÉF	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POIDS
91029	9 mm	150 m	14 kg
1001225	9 mm	200 m	18 kg
1001226	11 mm	150 m	20,5 kg
1001227	11 mm	200 m	27,5 kg
1001228	11 mm	250 m	34,2 kg
91030	11 mm	300 m	41 kg
1001229	11 mm	350 m	47,9 kg

UTILISATION DE L'AIGUILLE

LES 4 POSITIONS DE TRAVAIL :

	Position du jonc dans le dévidoir	Montage du dévidoir arceaux placés côté frein
POSITION À LA LIVRAISON	Tube de maintien côté arceaux et **en direction de l'arrière** de l'aiguille (côté roues)	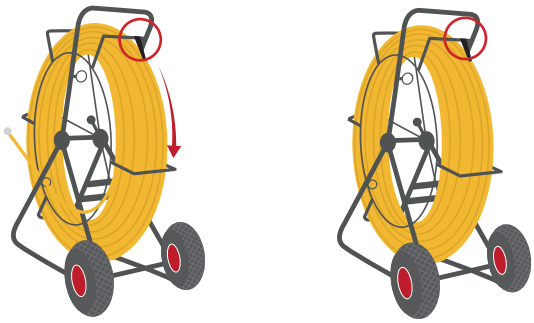
	Tube de maintien côté arceaux et **en direction de l'avant de l'aiguille** (opposé roues)	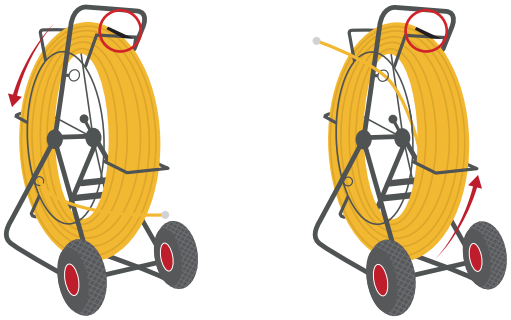

Photos non-contractuelles,FT-FR00692c2503©2025Telenco(T)