

LOCALISATEUR VISUEL DE DÉFAUTS OPTIQUES TED® 1 mW

Le localisateur visuel de défauts TED® est un outil indispensable au technicien pour ses interventions sur site.

La lumière visible du « crayon optique » permet à la fois d’identifier une fibre parmi d’autres au moment de l’installation, de la mise en service ou de la maintenance, et de mettre en évidence des défauts sur la partie visible d’une fibre tels que les contraintes (macro-courbures) et les ruptures de continuité.

Il est livré avec 2 piles AAA, une notice d’utilisation en français et une housse de transport.

Un adaptateur pour fêrûle 1,25 mm est disponible en option.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Modèle	1000946
Longueur d’onde	650 nm ±10 nm
Puissance de sortie*	1 mW
Connecteur optique	2,5 mm Universel
Alimentation	2 piles alcalines AAA
Type de signal	CW et QCW
Température d’utilisation	-10 à +45 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C
Dimensions	100 x 30 x 18 mm
Poids	60 g

-  ***Attention : Laser classe 2**
- Éviter l’exposition directe au faisceau
 - Le port de lunettes de protection adaptées est recommandé

APPLICATIONS

- Localisation des macro-courbures (contraintes), des coupures de fibre et autres défauts
- Test de continuité d'une fibre
- Identification et traçage des fibres

GUIDE D'UTILISATION

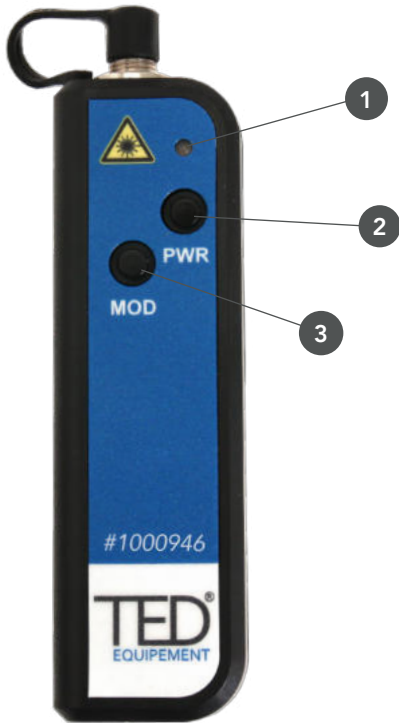

LÉGENDE

- 1 Statut LED :**
Vert fixe - Mode continu
Vert clignotant - Mode flash
Rouge - Batterie faible
- 2 Bouton marche/arrêt :**
1^{er} appui - Marche
2^e appui - Arrêt
- 3 Bouton Modulation :**
1^{er} appui - Mode flash
2^e appui - Mode continu

A recycler selon la réglementation en vigueur.