UPTEC
JUST TECHNOLOGY

DÉSIGNATION

PRISE SAILLIE TV-SAT-FM

RÉFÉRENCE

8064521




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en zinc moulé sous pression, blindé contre les interférences radioélectriques.

- Connecteur femelle pour satellite
- Connecteur IEC mâle pour TV
- Connecteur femelle pour radio

- Alimentation : 24VDC,0.5A, IN<-->SAT

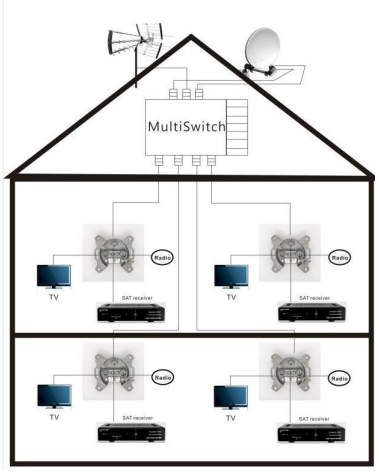

T Y P E		
Insertion loss (IN-OUT)	5-40MHz	-
	40-1000MHz	-
	1000-2150MHz	-
	2150-2400MHz	-
Insertion loss (IN-RADIO)	0.15-26MHz	-
	88-108MHz	2.0dB
	111-120MHz	-
	120-139MHz	-
Insertion loss(IN-TV)	5-30MHz	2.5dB
	47-68MHz	2.5dB
	125-139MHz	2.5dB
	139-150MHz	2.5dB
	150-694MHz	3.0dB
Insertion loss (IN-SAT)	950-1750MHz	2.5dB
	1750-2150MHz	2.5db
	2150-2400MHz	2.5db
	INPUT	8dB
Return loss	OUTPUT	-
	TV	8dB
	RADIO	8dB
	SAT	7dB