

ELECTRICAL TEST:
1.100% OPEN SHORT MIS WIRE TEST
2.CONTACT RESISTANCE:5 OHM MAX
3.INSULATION RESISTANCE:5M OHM MIN
4.HI-POT TEST:DC 300V/10ms
5.PASS 8K@60Hz 4K@120Hz 48G TEST


CONSUMER ITEM	LENGTH(mm)
2062054	5000±50

Cordon HDMI 2.1 - 8K - 7680x4320@60Hz - 48Gbps - AWG24 - M/M - 5m

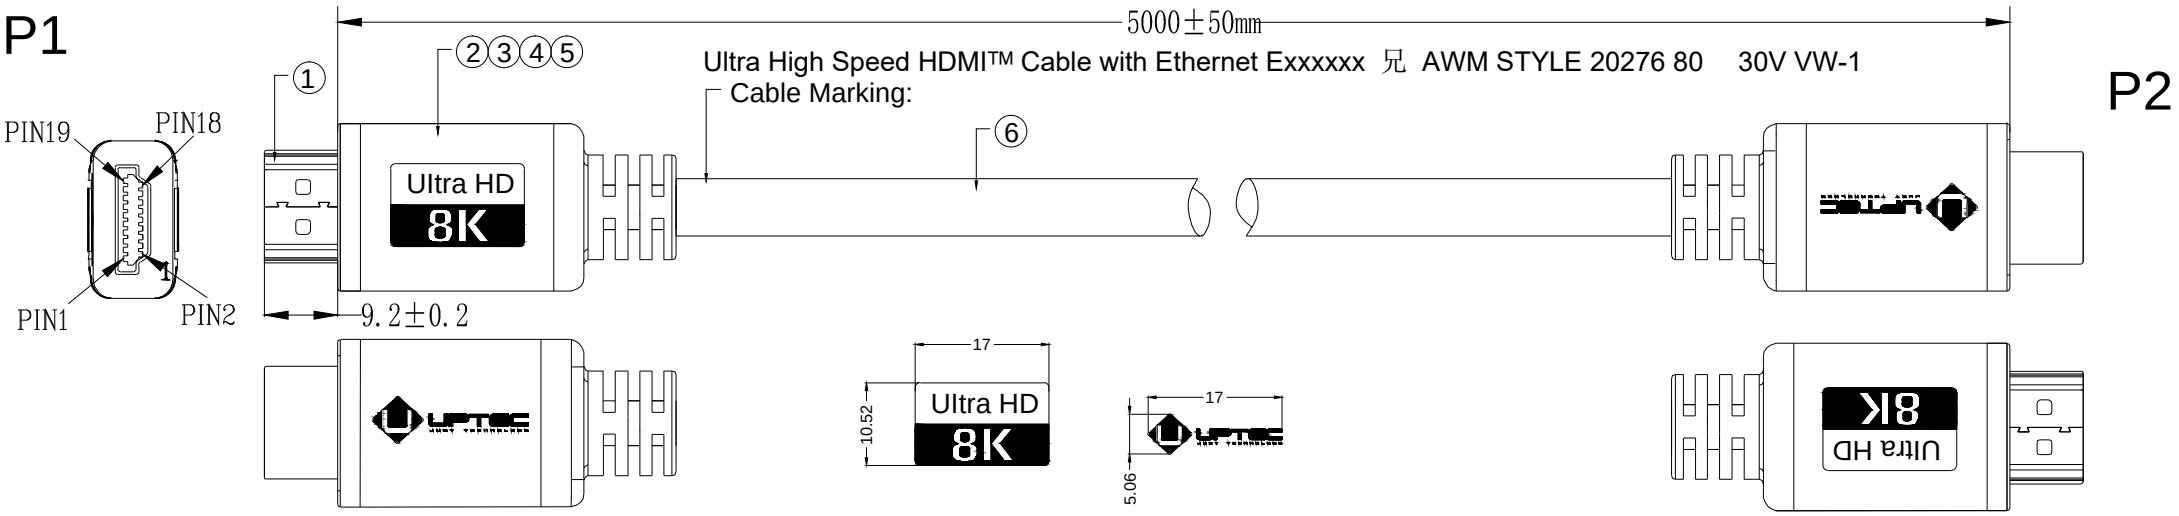

PIN Assignment

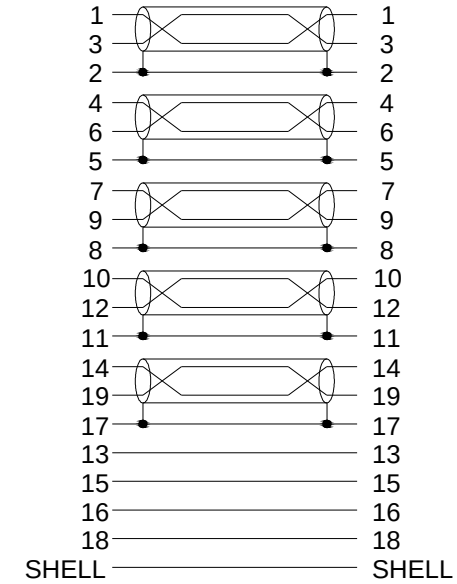

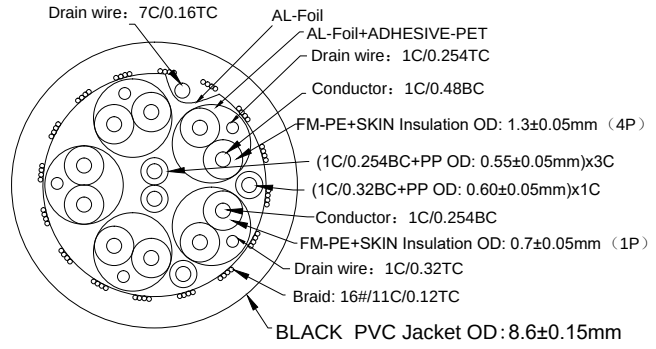

NO.	PART NAME	DESCRIPTION	UNIT
⑥	Cable	(1/0.48BC*1P+D1/0.254TC+AL-Foil+ADHESIVE-PET)*4C+ (1/0.254BC*1P+D1/0.32TC+AL-Foil+ADHESIVE-PET)*1C+ 1/0.254BC*3C+1/0.40BC*1C+AL-Foil+D7/0.16TC+176#/0.12AM BLACK PVC Jacket OD:8.6±0.15mm	M
⑤	outer molding	BLACK PVC 45P	xxg
④	inner molding	PE,Nature color	xxg
③	Copper foil	Copper foil size:5mm	mm
②	SHELL	Blue aluminum shell	2PCS
①	Connector	HDMI AM 19P SHELL/PIN:Gold plated & Tinplate	2PCS

UPTEC JUST TECHNOLOGY

DESCRIPTION	FINISHED PRODUCT'S FIGURE	SCALE	FIT	UNITS: MM	1RD ANGLE
MODEL NO.	2062054	△			
DRAWING NO.		△			
FINISHING		△	2021/06/25		A1
MATERIAL		SYM	DATE		REVISION