


TIROIR OPTIQUE ROTATIF EN MÉTAL 1U - 48 X SC APC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- FTTH
- Type : Tiroir optique rotatif
- Hauteur : 1U (44,45mm)
- Capacité : 48 x SC APC
- Plateau d'épissures : 2 x 24 fibres/plateau
- Rayon de courbure (fibres) : 30mm
- Installation standard : 19", 21"
- Pivot droit (réf. 2077271), Pivot gauche (réf.2077272)
- Matériel : Métal
- Couleur : Gris, RAL 7035
- Dimensions : 44,45 x 482 x 260 mm
- Température de fonctionnement : -25°C ~ +55°C

- Les tiroirs HsD sont livrés déjà montés et équipés.
- Mise en oeuvre simple et rapide. Rackable facilement.
- Capot aimanté : facilité d'ouverture/fermeture, limite l'usure
- Cassettes clipsables/déclipsables sur l'axe : accessibilité

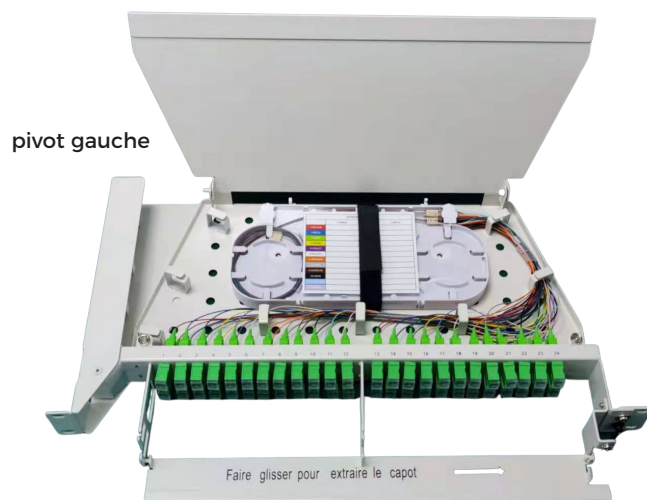


Accessoires fournis :

- 1 plaque pour l'installation en 19"
- 1 plaque pour installation en 21"
- 4 vis, 4 écrous pour installer le rack dans l'armoire
- 1 vis pour fixer le panneau à une plaque de 19 ou 21"
- Rangement des câbles nus dans le plateau



VISUELS

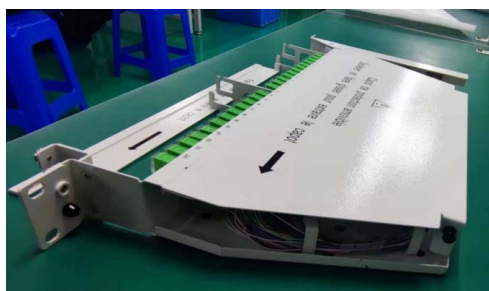

RÉFÉRENCES

DÉSIGNATIONS

- | | |
|---------|---|
| 2077271 | HsD - Tiroir optique rotatif en métal 1U - 48 x SC APC - pivot droit |
| 2077272 | HsD - Tiroir optique rotatif en métal 1U - 48 x SC APC - pivot gauche |