

Tiroir Optique coulissant et ses faces avant…

(12 à 96 ports, SC, LC, MPO, Simplex, duplex, quad)

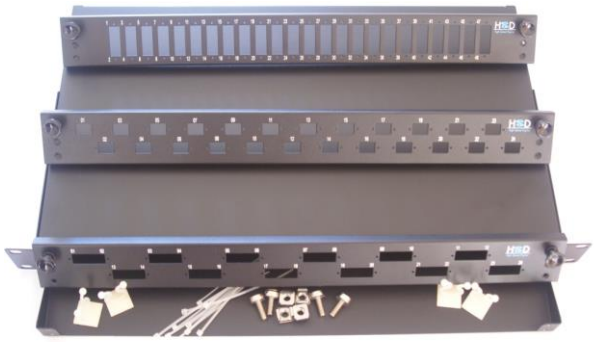

Accessoires ↓

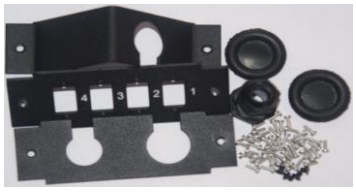

Système de Fixation ↓




➢ Description :

Le tiroir optique évolue vers l'universel, en effet sur 1U ce tiroir atteint une capacité de 96 ports mono multi en connectique LC. Cette capacité est atteinte soit en câble classique, 4*24 / 8*12 ou 2*48 ou 1*96. Mais aussi avec les octopus de notre conception 2*48 ou encore avec de la connectique MPO 8*12, car les nouveaux tiroirs optiques universels HSD reçoivent à l'arrière des adaptateurs qui permettent ces configurations. De plus un espace important à l'intérieur du tiroir permet une organisation aisée des câbles et pigtails. Les accès câbles sont interchangeables.

➢ Caractéristiques :

Présentation	Tiroirs optiques coulissants et décaissable, supports 19'' réglables en profondeur
Matière & Couleur	Acier 1,5mm – Peinture noire mate epoxy (possibilité autres couleurs sur demande)
Dimensions du tiroir	Hauteur 1U / Largeur 19'' / Profondeur 250mm
Faces avant au choix	ST, SC simplex, SC Duplex, LC, face avant amovible livrée séparément
Nombre de Raccordements	12 ou 24 positions (allant de 1 à 96 fibres raccordées par tiroir) Numérotation de 1 à 12 ou 24 par marquage peinture.
Caractéristiques Face avant	Numérotation au dessus par peinture époxy Fermeture par 2 clips. Positions des connecteurs permettant le clipsage et la fixation par vis.
Caractéristiques Face arrière	3 emplacements d'entrée de câble pour « presse-étoupe »
Options	Cassette de lovage, demi lune pour lovage intérieur capacité 48 fo. Possibilité de monter de demi-lunes pour une capacité 96 fo. Support de smoove, obturateurs pour adaptateurs SC simplex et duplex
Conditionnement	Carton individuel
Poids	2 Kg

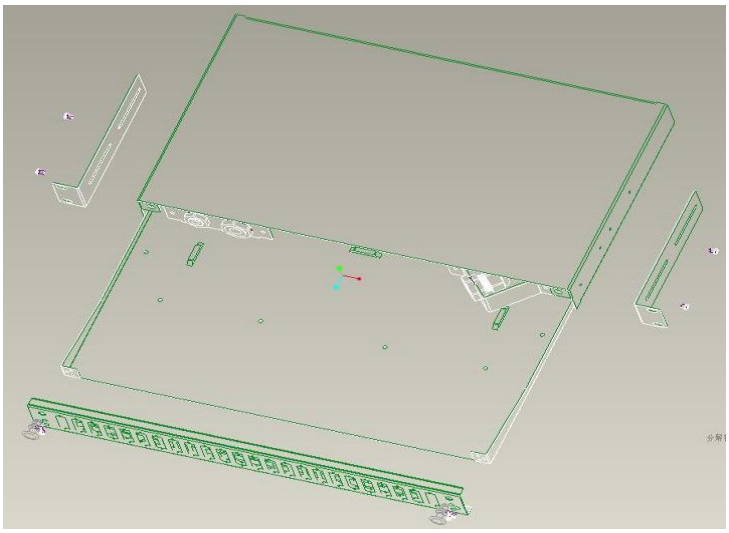

➢ Références :

Désignation	Référence HSD	Capacité
Tiroir nu 1U	**9931**	
Face avant à équiper de 12 SC duplex ou 12 LC quad	**9927**	24 ou 48 fo
Face avant à équiper de 24 SC duplex ou 24 LC quad	**9928**	48 ou 96 fo
Face avant à équiper de 24 SC simplex ou 24 LC quad	**9930**	24 ou 48 fo
Obturateur métallique arrière (protection rongeurs)		
Support arrière 4 MPO numéroté	**9932**	
Support câble arrière droit 2 trous inclus	**9933**	
Support câble arrière droit 1 trou inclus	**9934**	