
REF : ASCM0094-430

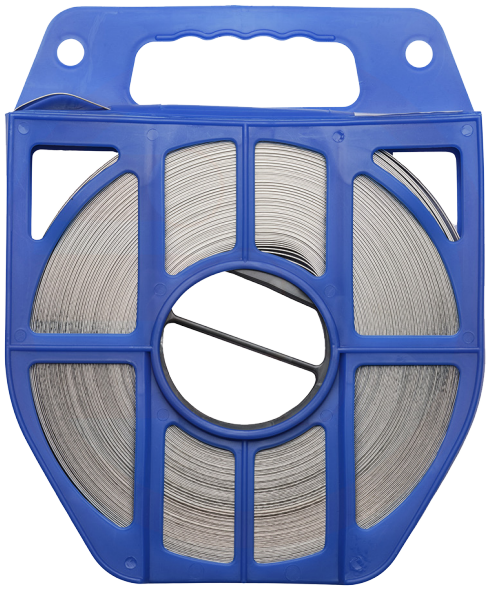

CARACTÉRISTIQUES

Le rouleau de feuillard Inoxydable 10 x 0,4 s'utilise pour le déploiement aérien des infrastructures télécoms sur les poteaux bois ou bétons afin de fixer les équipements du réseau tel que les goulottes, étriers, brides et boitiers d'épissure FTTH.

L'opération s'effectue à l'aide d'une cercleuse à feuillard (tendeur), d'une boucle (chape), d'une cisaille et d'un marteau rivet.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dévidoir plastique ergonomique
- Feuillard ébavuré
- Nuance AISI430
- Longueur : 50 m
- Poids : 1,85 Kg

Siège : 291 Route de Nouâtre, ZI des Saulniers, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Agence : 11 bis rue de la Frébardière, sécuriparc n°10, 35510 Cesson-Sévigné
02 47 82 11 15 - OSIWAY