


# TELENCO® UPB NG

## CONSOLE UNIVERSELLE

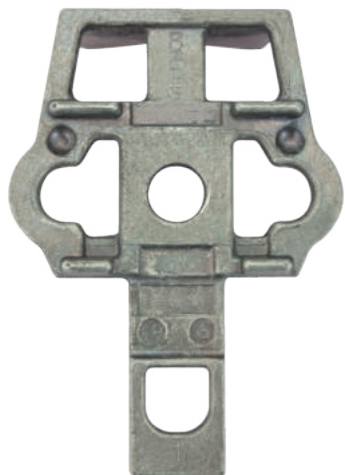

La console de fixation universelle Telenco® UPB NG est fabriquée en alliage d'aluminium et offre une résistance mécanique élevée. Cette nouvelle version est compatible avec les traverses 5/14 et 5/15. Equipée d'ergots anti-rotation, l'UPB NG Telenco® ne nécessite plus qu'un seul boulon pour son installation en tant que support pour traverse.

Son design unique et breveté a été développé afin de proposer un dispositif de fixation universel, répondant à tous les besoins d'installation sur les poteaux en composite, bois, métal ou béton.

Cette console permet :

- le déroulage avec poulies
- l'arrêt de câbles
- l'haubanage
- le double ancrage
- la fixation de traverses
- le passage en angle
- le raccordement clients
- le triple ancrage

| RÉF   | DÉSIGNATION                | DIMENSIONS          | POIDS   | CONDT     |
|-------|----------------------------|---------------------|---------|-----------|
| 91491 | Console universelle UPB NG | 138,5 x 100 x 30 mm | 0,22 kg | 30 unités |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : alliage d'aluminium
- Résistance mécanique : de 200 à 930 daN (en fonction des points d'ancrage et des utilisations)

## INSTALLATION

- Sur appui non-perçable (composite, métal, béton) :
  - deux feuillards équipés de boucles + un boulon 1/12 pour fixer la traverse
- Sur appui percable (bois) :
  - un boulon de tête de ligne 1/06



## LES + PRODUIT

- Modèle équipé d'ergots garantissant l'antirotation de la traverse
- Fixation à l'aide d'un seul boulon
- Produit multi-usage : sert de support de traverse, permet l'ancrage simple ou double, le haubanage, ...
- Modèle compact et léger : compatible avec les poteaux composite, bois, métal ou béton.

